









Stijlvolle spot voor Zip 230V 1-fase railsysteem. De armatuur heeft een minimalistische en exclusieve look. De Zip Tube Micro heeft standaard een zwarte ring, maar deze kan worden vervangen door een witte of gouden ring. De spot kan dus naar wens worden aangepast. De zwarte ring zorgt voor minder verblinding, de gouden ring geeft een warme gloed en de witte ring reflecteert het meest.

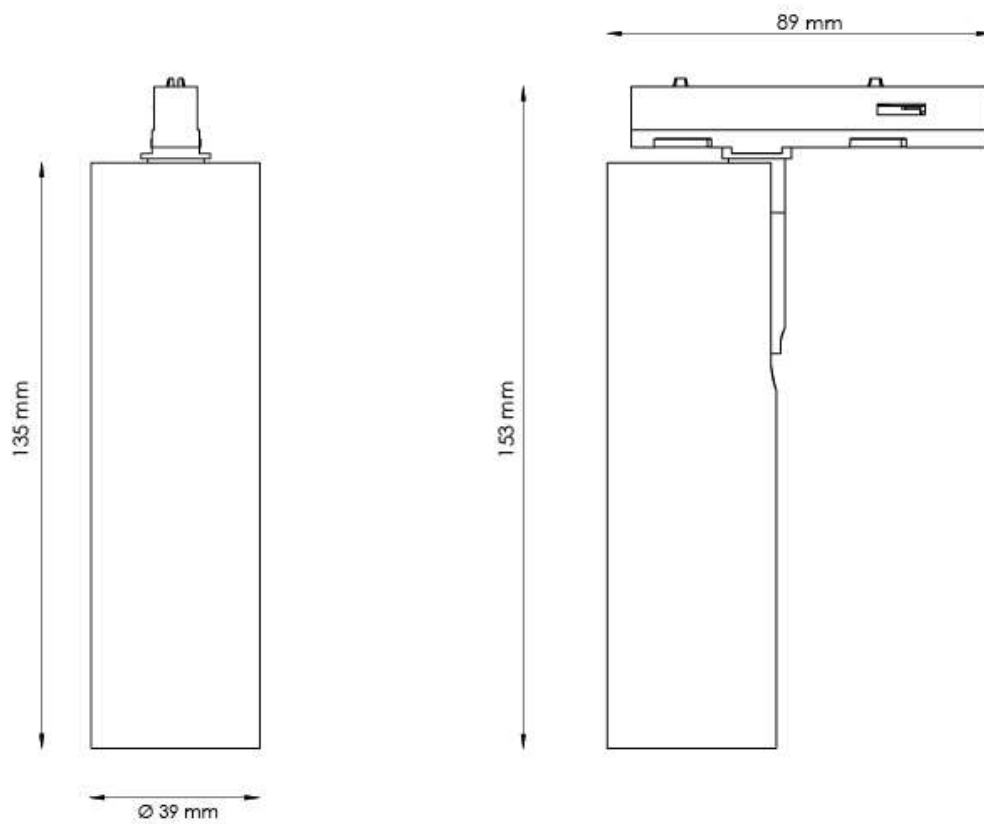




## Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
<b>Wit</b>				
 <p>320600  <b>Zip Tube Micro Wit 360lm 2700K Ra 98</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      51 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
 <p>320601  <b>Zip Tube Micro Wit 370lm 3000K Ra 98</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
 <p>320603  <b>Zip Tube Micro Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra&gt;95</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      49 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
<b>Zwart</b>				
 <p>320604  <b>Zip Tube Micro Zwart 360lm 2700K Ra 98</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      51 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
 <p>320605  <b>Zip Tube Micro Zwart 370lm 3000K Ra 98</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>320607  <b>Zip Tube Micro Zwart DimToWarm</b>  <b>340lm 2000-2800K Ra&gt;95</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>            49 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector            medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p><b>r</b>            Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen            Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L135 x W39 x H135</p>
<b>Accessoires</b>				
	<p>320680  <b>Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium</b></p>			<p>Ø37 x H11</p>
	<p>320681  <b>Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium</b></p>			<p>Ø37 x H11</p>
	<p>320682  <b>Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium</b></p>			<p>Ø37 x H11</p>
	<p>320756  <b>Tube Micro Opal 10mm Decoration ring</b></p>			<p>Ø39 x H21</p>