







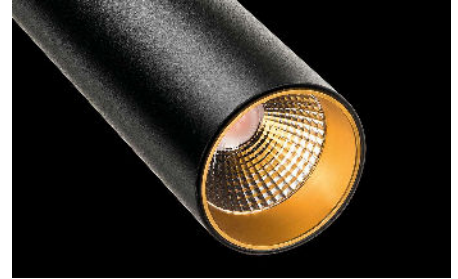


Stijlvolle spot voor Zip 230V 1-fase railsysteem. De armatuur heeft een minimalistische en exclusieve look. De Zip Tube Micro heeft standaard een zwarte ring, maar deze kan worden vervangen door een witte of gouden ring. De spot kan dus naar wens worden aangepast. De zwarte ring zorgt voor minder verblinding, de gouden ring geeft een warme gloed en de witte ring reflecteert het meest.

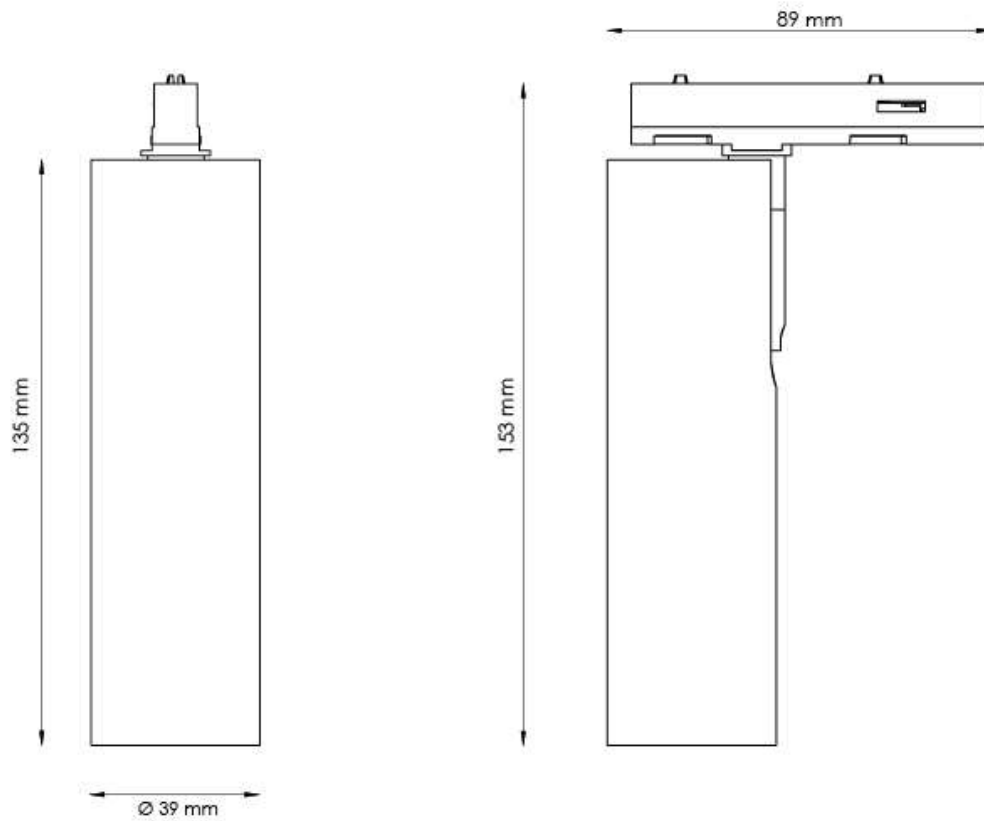




Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Wit				
 <p>320600 Zip Tube Micro Wit 360lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
 <p>320601 Zip Tube Micro Wit 370lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
 <p>320603 Zip Tube Micro Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
Zwart				
 <p>320604 Zip Tube Micro Zwart 360lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135
 <p>320605 Zip Tube Micro Zwart 370lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L135 x W39 x H135

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>320607 Zip Tube Micro Zwart DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L135 x W39 x H135</p>
Accessoires				
	<p>320680 Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium</p>			<p>Ø37 x H11</p>
	<p>320681 Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium</p>			<p>Ø37 x H11</p>
	<p>320682 Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium</p>			<p>Ø37 x H11</p>
	<p>320756 Tube Micro Opal 10mm Decoration ring</p>			<p>Ø39 x H21</p>