




# Monteren van een grondspot

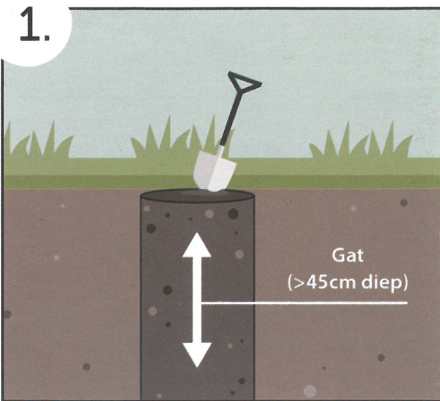


Maak een gat van ongeveer 45cm diep

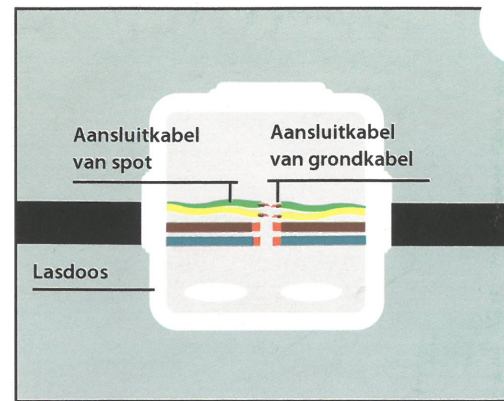


Aansluitkabel van spot verbinden met de grondkabel.

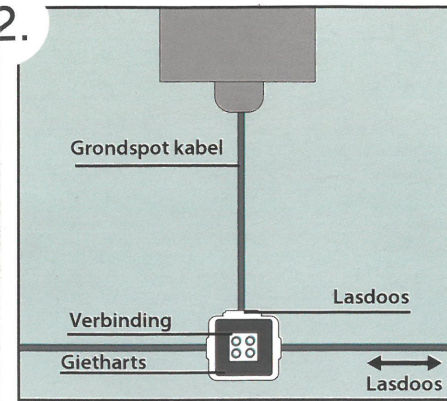


Deze verbinding wordt gemaakt dmv een lasdoos afgegoten met gietharts (waterdichte verbinding).

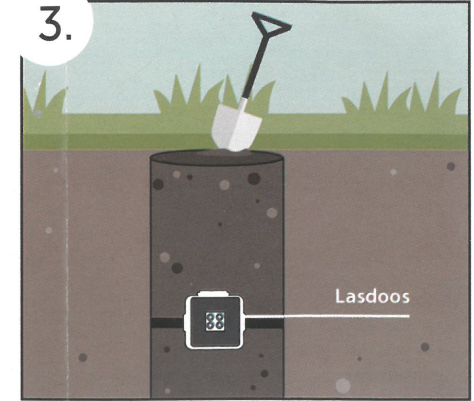


Plaats de lasdoos in het gat

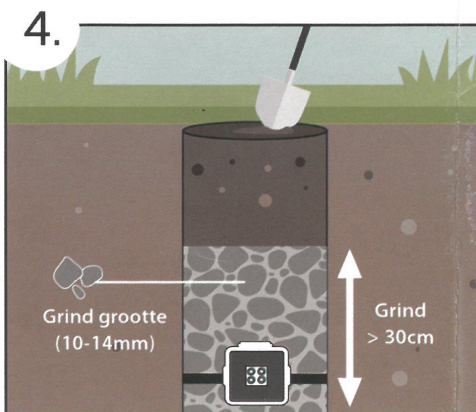

Gooi minimaal 30cm grind (grind grootte 10-14mm) in het gat

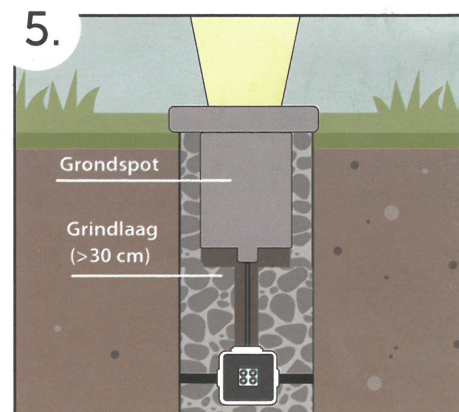

Plaats de spot op het grind en vul het grind aan tot de 0-lijn

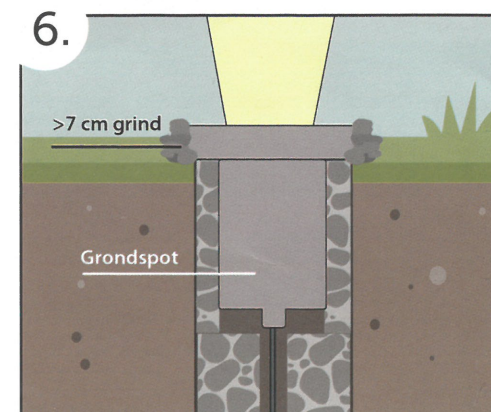

Minimaal 7cm grind rondom de spot plaatsen (snelle water afvoer)