










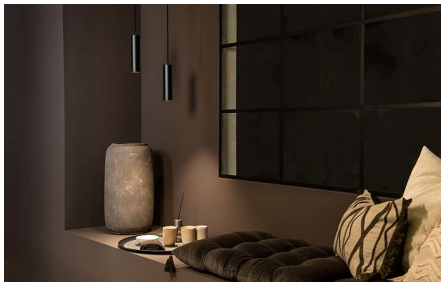










De Zip Tube Mini Pendel kan worden gebruikt met 1-fase en 3-fase railsystemen, afhankelijk van welke adapter wordt gekozen. Hij kan ook los worden gemonteerd, maar dan dient er een plafonddoos te worden aangeschaft. Deze buisvormige armatuur is voorzien van een stoffen kabel. Ideaal boven de bar, het aangerecht, de tafel en in de horeca. De Zip Tube Mini Pendel heeft standaard een zwarte ring, maar deze kan worden vervangen door een witte of gouden ring. De lamp kan dus naar wens worden aangepast. De zwarte ring zorgt voor minder verblinding, de gouden ring zorgt voor een warme gloed en de witte ring reflecteert het meest. Zip Tube Mini Pendel wordt standaard geleverd met een adapter voor de Zip 230V 1-fase rail.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Wit				
 <p>320640 Zip Tube Mini Pendel Wit 880lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Kabel 3m Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>Ø59 x H215</p>
 <p>320641 Zip Tube Mini Pendel Wit 900lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Kabel 3m Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>Ø59 x H215</p>
Zwart				
 <p>320644 Zip Tube Mini Pendel Zwart 880lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Kabel 3m Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>Ø59 x H215</p>
 <p>320645 Zip Tube Mini Pendel Zwart 900lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Kabel 3m Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>Ø59 x H215</p>
Accessoires				
 <p>3108 Shipline Wit Pendant Adapter</p>				<p>L93 x W32 x H62</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	3109 Shopline Zwart Pendant Adapter		r	L93 x W32 x H62
	314331 Zwart Ronde Plafondaansluitingsdoos vor Pendant			Ø102 x L102 x W102 x H25
	314332 Wit Ronde Plafondaansluitingsdoos vor Pendant			Ø102 x L102 x W102 x H25
	314333 Wit Inbouw Plafondaansluitingsdoos vor Pendant			Ø94 x H51
	314334 Zwart Inbouw Plafondaansluitingsdoos vor Pendant			Ø94 x H51
	3163 Zwart Plafondaansluitingsdoos vor Pendant			Ø114 x L135 x W114
	3164 Wit Plafondaansluitingsdoos vor Pendant			Ø114 x L135 x W114
	320683 Tube Mini Wit Ø59 Bezel Aluminium			Ø55 x L55 x W7 x H18
	320684 Tube Mini Zwart Ø59 Bezel Aluminium			Ø55 x L55 x W7 x H18
	320685 Tube Mini Goud Ø59 Bezel Aluminium			Ø55 x L55 x W7 x H18
	320757 Tube Mini Opal 20mm Decoration ring			Ø59 x H38
	320758 Tube Mini Opal 55mm Decoration ring			Ø59 x H73